

Adaptador Storz de Engate Rápido

O adaptador storz é utilizado para acoplar equipamentos de combate a incêndio, como saídas de válvulas de hidrante, válvulas esferas, mangueiras de incêndio, derivantes, tampões storz, tubulações em geral.



Especificações Técnicas:

- Fabricado em latão fundido
- Vedações em borrachas SBR 70
- Para conexões storz de 1.1/2", 2.1/2" e 4"
- Acabamento escovado

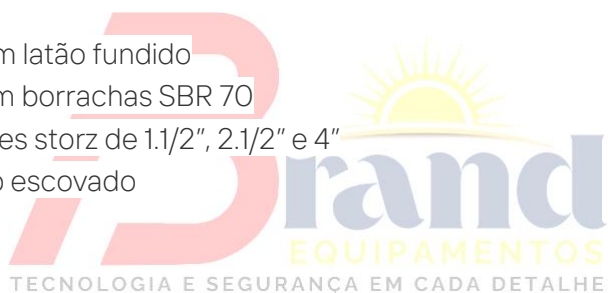


Tabela de adaptadores

Diâmetro Conexão Storz	ROSCA FÊMEA (INTERNA)	Diâmetro Conexão Storz	ROSCA MACHO (EXTERNA)
1.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. – BSP	1.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. – BSP
	1.1/2" 9 f.p.p. – NSFHT		1.1/2" 9 f.p.p. – NSFHT
	1.1/2" 11,5 f.p.p. – NPT		1.1/2" 11,5 f.p.p. – NPT
	2" 11 f.p.p. – BSP		2" 11 f.p.p. – BSP
	2.1/2" 5 f.p.p. – CB		2.1/2" 5 f.p.p. – CB
	2.1/2" 11 f.p.p. – BSP		2.1/2" 11 f.p.p. – BSP
	1.1/2" 11 f.p.p. – BSP		1.1/2" 11 f.p.p. – BSP
	1.1/2" 9 f.p.p. – NSFHT		1.1/2" 9 f.p.p. – NSFHT
	1.1/2" 11,5 f.p.p. – NPT		1.1/2" 11,5 f.p.p. – NPT
2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. – BSP	2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. – BSP
	2" 11 f.p.p. – BSP		2" 11 f.p.p. – BSP
	2.1/2" 11 f.p.p. – BSP		2.1/2" 11 f.p.p. – BSP
	2.1/2" 7,5 f.p.p. – BSP		2.1/2" 7,5 f.p.p. – NSFHT
	2.1/2" 5 f.p.p. – CB		2.1/2" 8 f.p.p. – NPT
	2.1/2" 11 f.p.p. – BSP		2.1/2" 5 f.p.p. – CB
	2.1/2" 7,5 f.p.p. – NSFHT		3" 11 f.p.p. – BSP
	2.1/2" 8 f.p.p. – NPT		2" 11 f.p.p. – BSP
	2.1/2" 8 f.p.p. – NPT		2.1/2" 7,5 f.p.p. – NSFHT
	3" 11 f.p.p. – BSP		2.1/2" 8 f.p.p. – NPT
4"	4" 4 f.p.p. – NSFHT	4"	4" 11 f.p.p. – BSP
	4" 8 f.p.p. – NPT		4" 4 f.p.p. – NSFHT
	4" 11 f.p.p. – BSP		4" 8 f.p.p. – NPT