

Canhão Portátil de uma entrada


O canhão monitor de portátil de uma entrada, comumente chamado de ataque rápido, pois permite a sua montagem em poucos segundos e o início do combate ao incêndio. Possui uma ótima estabilidade devido a sua construção hidrodinâmica. Podendo utilizar o esguicho com água ou espuma com esguichos auto edutores, destinados a combate a incêndios em líquidos inflamáveis. Indicado para áreas de alto risco como hangares, áreas de tancagem, plataformas, indústrias químicas, refinarias de petróleo, portos, heliportos etc.



Canhão fornecido sem esguicho. Imagem ilustrativa

Especificações Técnicas:

- Corpo fabricado em liga leve de alumínio;
- Conexão da entrada de 2 ½" engate rápido tipo storz;
- Saída rosca macho de diâmetro 2 ½" NH;
- Pressão de trabalho 5 a 14 kgf/cm²
- Possui válvula esférica dotada de alavanca, para abertura e fechamento do fluxo de água,
- Movimento horizontal de aproximadamente 20° para a direita e para a esquerda, a partir do centro;
- Movimento vertical entre 30° e 60°
- Dotado de 3 pés com extremidades pontiagudas, para melhor estabilidade;
- Alça para facilitar o transporte;
- Vazão: máxima de 500 gpm (1892 lpm);
- Passagem da água livre de 2 ½", possibilitando uma menor perda de carga e um maior alcance do jato;
- Fornecido com fita para ancoragem do equipamento.
- Pintura na cor vermelho-segurança.
- Peso: 7 kg

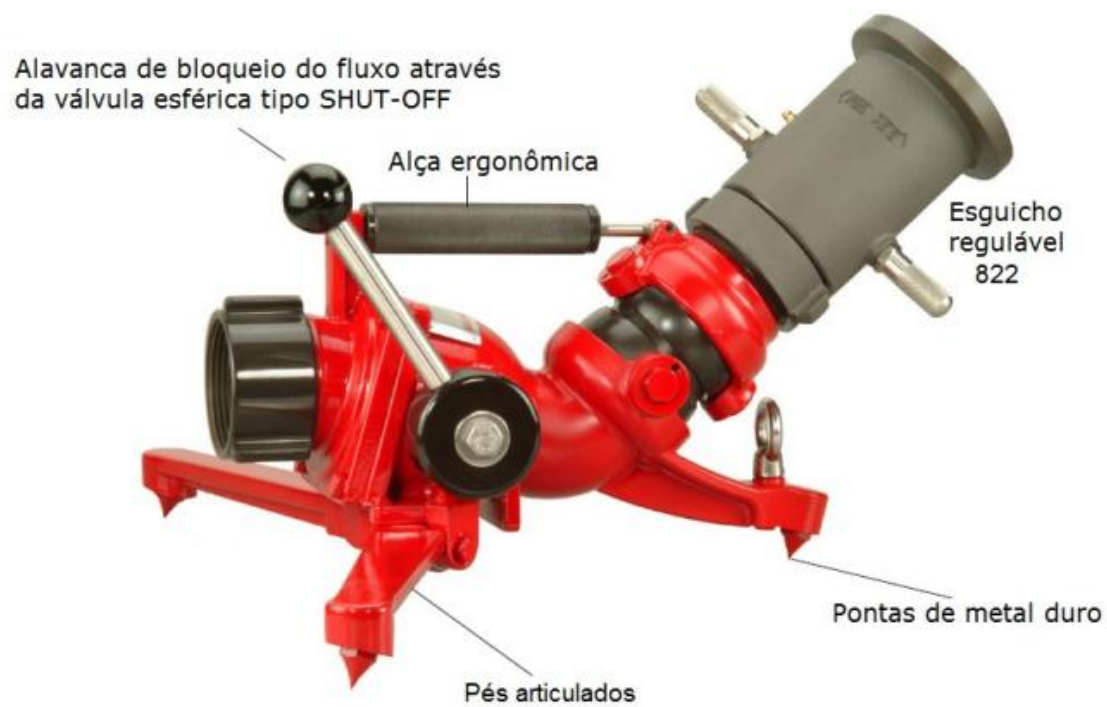

Canhão fornecido sem esguicho. Imagem ilustrativa