

Chave de Fluxo com retardo

A chave de fluxo com retardo pneumático minimiza o risco de alarmes falsos devido a surtos de pressão ou ar preso no sistema de sprinklers de incêndio. O temporizador é fácil de girar o dial faz a configuração do detector de fluxo de água com um alto contraste marcação impressa. O mostrador oferece três guias para ajudar a girar, com uma aba maior localizada na posição de escolha por aproximadamente 60 segundos, um entalhe também é indicado no mostrador para localizar aproximadamente 30 segundos tornando fácil o ajuste do detector em locais iluminados.



Especificações Técnicas:

Podem ser instaladas em posição vertical ou horizontal.

Os detectores de fluxo de água consistem em um gabinete robusto com classificação NEMA de grau 4, que é mais resistentes ao que os projetos anteriores de metal.

O detector de fluxo de água é e concebido para uso interno e externo.

Eles também são aprovados para instalação na maior variedade de diâmetros de tubulações

Tamanhos de 2 polegadas até 4 polegadas são aprovadas para instalação nos tubos sch 7 a 40


Equipados com parafusos de tampa invioláveis para impedir de dejetos.

A nova cobertura direcional permite que instaladores vejam facilmente a direção do fluxo

- classificados em NEMA 4
- A nova tampa oferece uma melhor vedação
- peso mais leve, não pintado e resistente à corrosão
- Mecanismo de retardamento vedado imune a poeira e outros contaminantes

- O metal menos exposto reduz o risco de choque, a capa plástica atua como isolador e é resistente ao arco voltaico
- Ativação do interruptor visual
- Ativação do interruptor audível (73 dBA)
- Conjunto temporizador / interruptor substituível no campo
- Acomoda até 12 AWG
- Sincronização ativa com o painel de alarme e alarme local
- Parafusos de tampa resistentes a manipulação
- Melhor vedação contra água
- Terminais prontos para fiação
- Fiação aprimorada com o novo layout do bloco de terminais
- Melhoria da repetibilidade e precisão do temporizador
 - ✓ pressão estática 450 PSI
 - ✓ Faixa de temperatura operacional 0 ° C a 66 ° C
 - ✓ Entradas de conduítes ½"
 - ✓ 10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC
 - ✓ 2.5 A @ 6/12/24 VDC

Diâmetro da chave de fluxo (tubo)	Diâmetro do furo	Peso da Peça
2"	1.1/4"	1,2 kg
2.1/2"	1.1/4"	1,2 kg
3"	2"	1,4 kg
4"	2"	1,8 kg
6"	2"	2,5 kg
8"	2"	3,3 kg

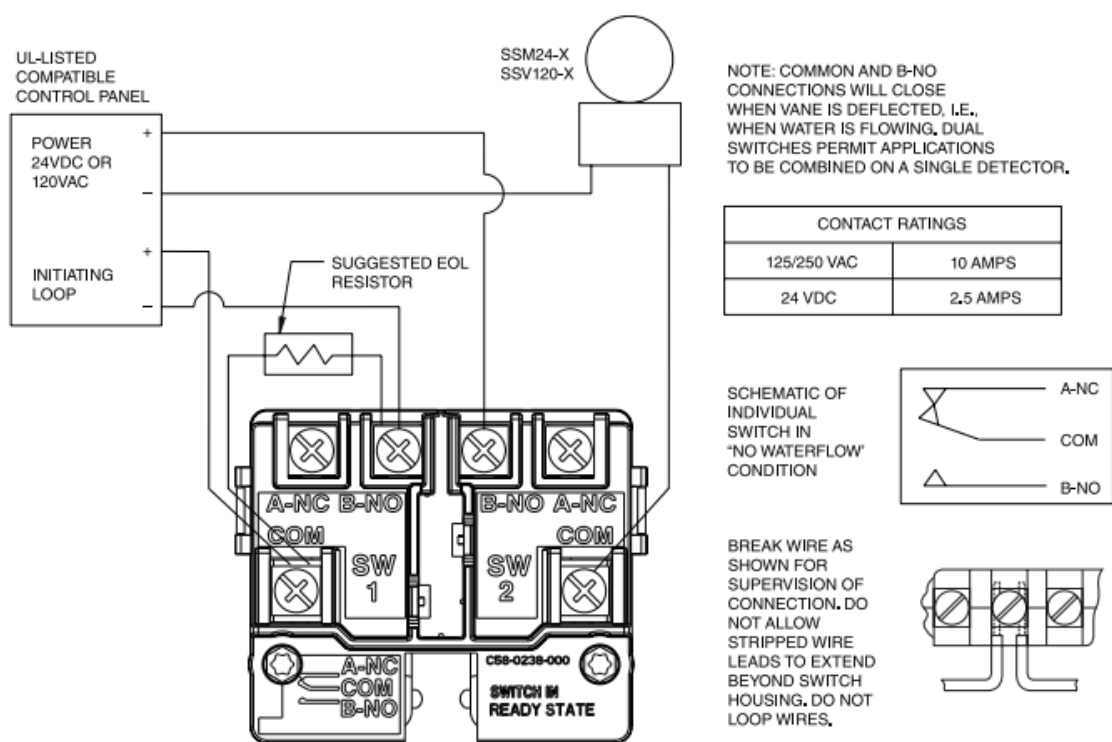

Dimensões da peça instalada

