


Coluna de Hidrante tipo T ou Y

As colunas de hidrante são utilizadas para as saídas de água dos hidrantes. Podem ser do tipo Te, quando se é utilizado válvulas angulares de 45°, e do tipo Y, quando se utiliza válvulas angulares de 90°.

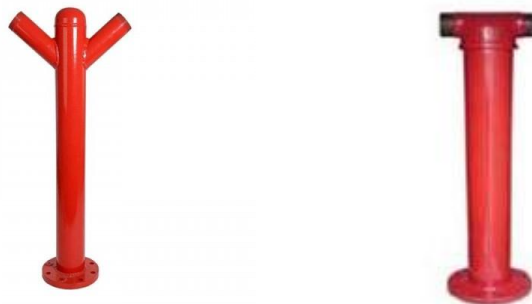

Especificações Técnicas:

- Tubo aço carbono sch 40 e 80
- Flange aço carbono
- Cap em aço carbono
- Solda TIG
- Entrada: flange diâmetro de 4" com ressalto conforme ANSI 16.5, classe 150 lbs (pode ser tubo biselado para solda)
- Saídas: rosca macho 2.1/2" – BSP ou NPT
- Pressão de trabalho de 5 a 21 kgf/cm²
- Altura do tubo central – 1 metro
- Pintada na cor vermelho segurança
- As colunas em "T" devem ser possuir em cada uma das saídas Válvulas Angulares 45°
- As colunas em "Y" devem possuir em cada uma das saídas uma Válvula Angulares 90°