

Mangueira Flexível para sprinklers

Funcionamento

A mangueira flexível é usada na montagem de sprinklers no local desejado em um teto suspenso. Posiciona facilmente o sprinkler no centro da telha do teto a uma altura correta.

A instalação pode ser feita em 10 a 15 minutos e faz não requer nenhuma preparação especial. O sistema de descarte flexível é uma unidade completa em si que inclui uma mangueira de aço inoxidável ondulado flexível com redutor para sprinkler, barra quadrada e suportes, que são montados nos trilhos de suporte da telha do teto para fixação do sprinkler na posição correta.


Isso não só reduz o tempo de instalação, mas também torna o processo de instalação sem erros no processo de instalação e elimina atividades de

A redução do sprinkler é afunilada em 45°. Isso evita vazamentos causados por danos à embalagem devido ao aperto excessivo por um instalador não qualificado.

Especificações Técnicas:

- Mangueira corrugada
- Pressão máxima de trabalho 175 psi (12 bar)
- Comprimentos: 700, 1000, 1500mm
- Aprovações: UL (Underwriters Laboratories)



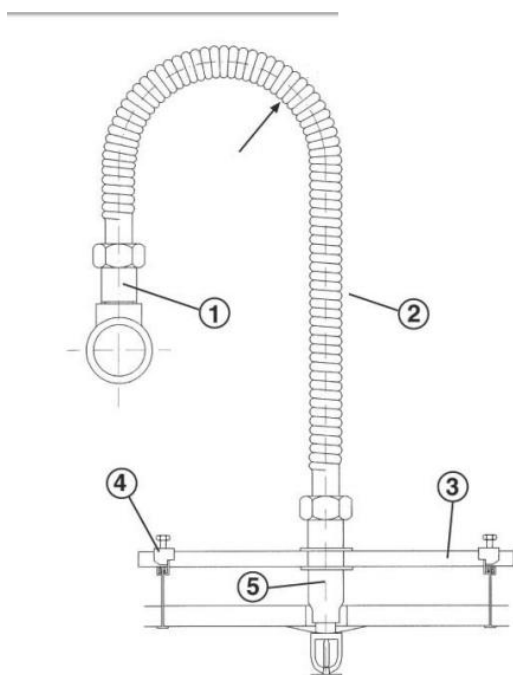

1 – Niple

2 – Mangueira flexível

3 – Barra quadrada

4 – Bracket

5 – Redutor

Montagem

