


Medidor de Vazão (flowmeter) Flangeado

O medidor de é instalado na casa de bombas, para verificação do desempenho da bomba de incêndio para determinar com precisão a vazão do sistema.

Especificações Técnicas:

- Fabricado em aço carbono
- Flanges conforme ANSI 16.5
- Precisão: +- 2% · Temperatura: 93°C (200F)
- Pressão: máxima 1500 PSI
- Válvulas: Bronze
- Mangueiras: Poliéster com cobertura de PVC Nitrilico
- Identificação: TAG em alumínio e Corrente em bronze
- Escalas em LPM/GPM disponíveis.
- Aprovado FM (Factory Mutual)
- 05 anos de garantia

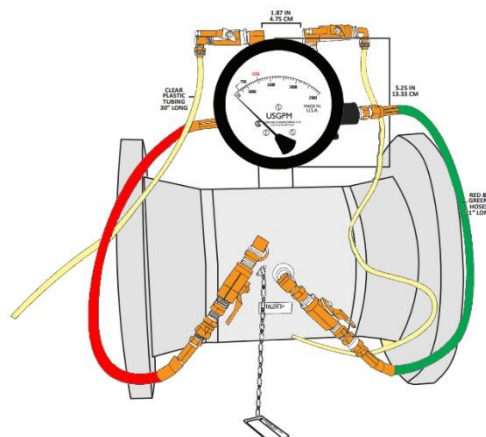

Vazão da bomba (gpm)	Modelo do medidor	Diâmetro	Range de Vazão (gpm)	Range de vazão (lpm)	Distância entre flanges	Peso
500	k-500	6"	250-1000	1400-3800	330,2mm	32 kg
750	k- 750	6"	375-1500	2500-5500	330,2mm	32 kg
1000	K-1000	6"	500-2000	1900-7600	330,2mm	32 kg
1250	k-1250	6"	625-2500	3400-9400	330,2mm	32 kg
1250	k-1250	8"	625-2500	3400-9500	381 mm	56,7 kg
1500	k-1500	8"	750-3000	5000-11000	381 mm	56,7 kg
2000	k-2000	8"	1000-4000	6000-15000	381 mm	56,7 kg
2500	k-2500	8"	1250-5000	7000-19000	381 mm	56,7 kg
3000	k-3000	8"	1500-6000	8000-23000	381 mm	56,7 kg

Instrução de instalação:

