

Pressostato EPS 10-1 e 10-2


Os pressostatos EPS10 foram projetados para uso em sistemas de sprinklers com tubulação molhada, seca, em sistemas de dilúvio e pré-ação para indicar uma descarga de um sprinkler.



Especificações Técnicas:

- Pressão ajustável para fornecer uma resposta de alarme entre 4 e 20 psi.
- É configurado responder a 4 - 8 psi a elevação ou queda de pressão.
- A dial de ajuste da pressão não requer nenhuma ferramenta especial. e não afeta a sincronização do switch no EPS10-2.
- Possuem classificação NEMA 4.
- O diafragma reforçado resistente a pressão
- Duas entradas de fiação
- Pressão máxima de trabalho 300 psi
- Range máximo de ajuste de 4 a 20 psi
- Pressão diferencial: aproximadamente 3psi
- Pre set de fábrica: opera a uma elevação de pressão de 4 a 8 psi
- Temperatura de operação -40 a 70°C
- 10.0 A, ½ HP @ 125/250 VAC
- 2.5 A @ 6/12/24 VDC
- Conexão de entrada na pressão: ½" NPT rosca macho
- Peso da peça: 0,54 kg
- Dimensões: 13 x 8,4 x 10,8 cm
- Aprovações UL/FM / ULC / LPCB/VDS

Aplicações em sistemas de sprinklers

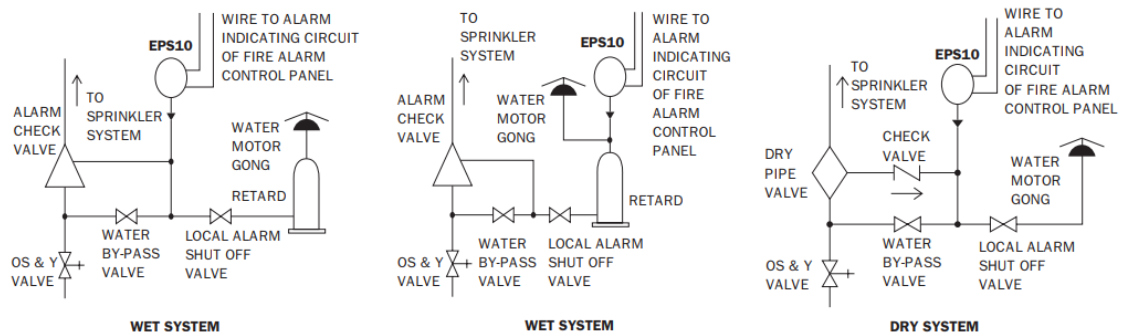

Conexão elétrica:

