

Projeto de Alta Velocidade HV 26

Os projetores de alta velocidade HV 26, são empregados no controle e extinção de incêndios em líquidos e gases inflamáveis, com ponto de fulgor acima de 66°C. Produzem jatos cônicos de água nebulizada em alta velocidade, extinguem e controlam os incêndios pelo princípio de resfriamento, instalados na tubulação ao redor do equipamento a ser protegido.



Especificações Técnicas:

- Fabricado em latão fundido
- Filtro em latão (para impedir detritos obstruam a saída da água)
- Rosca macho diâmetro de 1" NPT ou BSP
- Pressão de trabalho: 2,8 a 5 kgf/cm² (40 a 70 psi)
- Fator k=34
- Acabamento escovado.


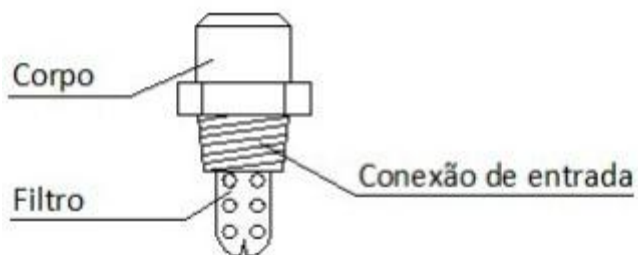


Tabela de descargas

Posição Horizontal



Posição Vertical

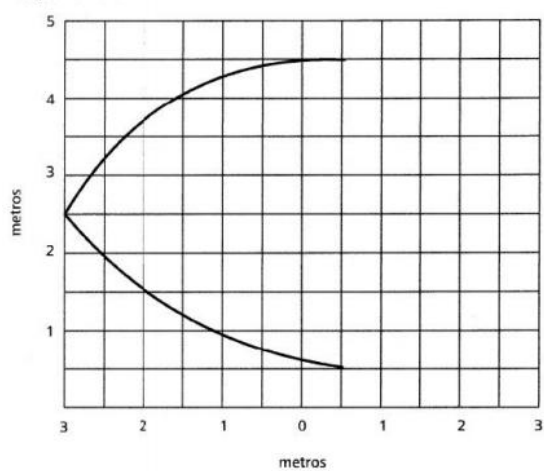