

Projetor de Média Velocidade MV

Os projetores de média velocidade fazem parte do sistema de dilúvio, com finalidade de resfriar o tanque em chamas e os tanques vizinhos.

São instalados tubulação em forma de um anel em volta do tanque, onde produzem uma cortina de água que combate o incêndio através do princípio de resfriamento.



Especificações Técnicas:

- Fabricado em latão fundido
- Filtro em latão (para impedir detritos obstruam a saída da água)
- Conexão de entrada: rosca macho diâmetro 1/2" NPT;
- Pressão de trabalho: 1,5 a 3,5 kgf/cm² (21 a 50 psi);
- Ângulos de descarga: 80°, 95°, 110°, 125°, 140° e 160°;
- Acabamento escovado.

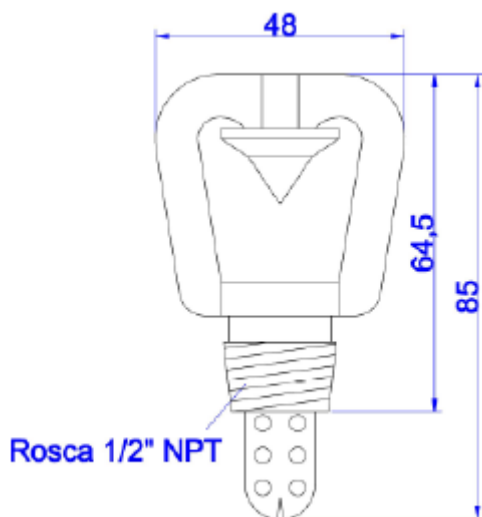


Tabela de descargas

