

Tamper Switch de Supervisão OSY2

O tamper switch de supervisão OSY2 é usado para monitorar a posição de abertura de uma válvula gaveta.




Especificações Técnicas:

- Construção robusta.
- Destinado a uso interno e externo.
- fácil montagem e eixo ajustável para permitir a montagem na maioria Válvulas gavetas variando em tamanho de 1 "a 12".
- Seu design de ângulo direito e a largura do suporte proporciona espaço máximo para válvula e seus componentes.
- Operação simplificada.
- Entrada única do lado lateral da OSY2.
- Ao fornecer um condute direto para a fonte elétrica, não são necessários acessórios de para ajustes;
- Desempenho confiável.
- O tamper switch está equipado com resistência à temperatura.
 - Classificação NEMA 3R
 - Suporte de montagem fácil de usar, que se encaixa nas válvula gavetas
 - A entrada de conduta lateral única não requer acessórios
 - O atuador de comprimento é ajustável elimina a necessidade de cortar o eixo
 - O interruptor de três posições monitora os sinais de vandalismo e o fechamento da válvula
 - Dois contatos SPDT
 - 100% de sincronização ativa o painel de alarme e o alarme local simultaneamente
- Aprovada UL/FM


- Dimensões 14.6cm x 8.9cm x 8.2cm
- Peso 1,3 kg
- Temperatura de operação de 0 a 49°C
- Entrada do conduíte ½"
- Contatos: 10.0 A @ 125/250VAC; 2.5 @ 6/12/24VDC
- Classificação do gabinete UL interior / exterior
- NEMA 3R quando montado com o atuador vertical

Electrical Connections for OSY2

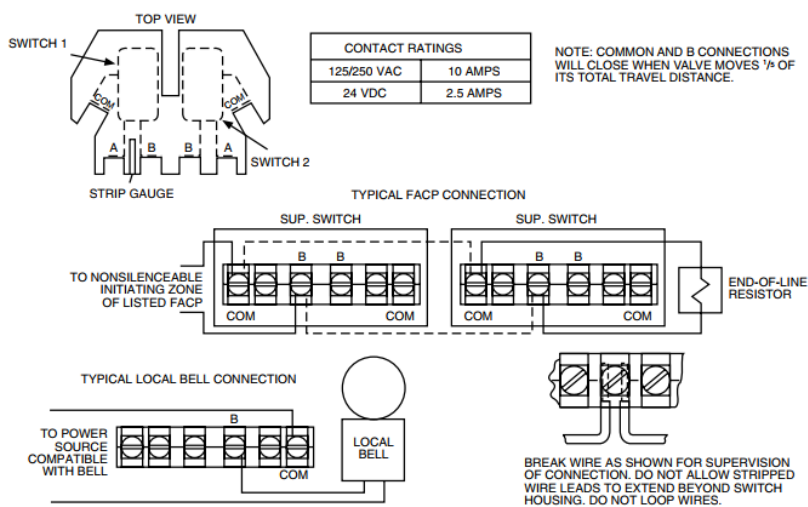


OSY2 Mounting

The following are examples of acceptable mounting positions:

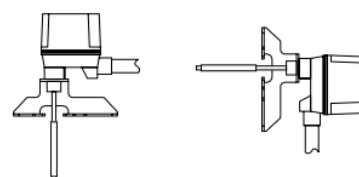

Actuator Vertical (Down) Actuator Horizontal

The following mounting position is not acceptable:



Actuator Vertical (Pointing Up)