

Válvula de Retenção Portinhola em Bronze Roscada


A válvula de retenção portinhola, é utilizada para evitar o retorno d'água, não permitindo que sejam ocasionados golpes de aríete, e danos indevidos na linha.



Especificações Técnicas:

- Fabricada em bronze
- Conexão roscada BSP
- Classe PN 16
- Condições de trabalho: Água até 65°C = 200psi (14bar)
- Conforme ABNT 15075

Dimensões:

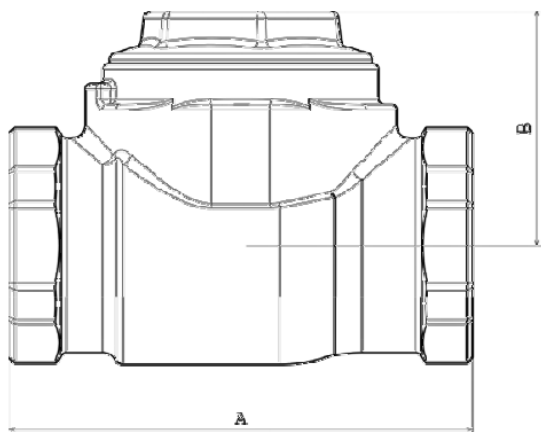

Medidas	Dimensões (mm)	
Diâmetro	A	B
2.1/2"	157	88,5
3"	170	104
4"	210	126,5