

Válvula de Retenção Vertical


A válvula de retenção vertical é utilizada na linha de incêndio para evitar o retorno da água, evitando assim maiores danos na linha. Utilizada sempre no sentido vertical.



Especificações Técnicas:

- Fabricada em bronze
- Conexão roscada BSP
- Classe PN 16
- Condições de trabalho: Água até 65°C = 200psi (14bar)
- Conforme ABNT 15055

Dimensões:

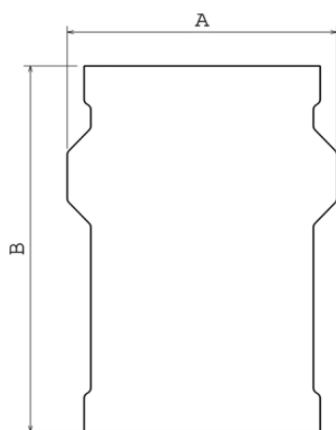

Medidas	Dimensões (mm)	
Diâmetro	A	B
2.1/2"	101	145
3"	120	164
4"	156	202